

NHU-PPA Resin

高温尼龙树脂

NHU-PPA Resin是一种半结晶型热塑性聚酰胺，属于半芳香族聚酰胺，俗称高温尼龙，热变形温度高，韧性好，耐化学性优异，耐磨耐冲击性好、易于加工，能耐受一定的化学腐蚀，机械性能优异。

	1000000	100000	10000	1000	100	10	1
1000000	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	ASTM D 2857	
100000	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	ISO 1183	
10000	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
1000	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	ISO 1183	
100	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	ISO 1183	
10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	ISO 1183	
1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	ISO 1183	

以上规格仅为部分典型规格牌号，NHU有能力提供更多适合市场及客户需要的等级。

*1, 50°C, 70分钟, 损失的重量百分比。


使用注意事项

- 以上数据为产品的典型数值，不能作为产品验收标准。
- 最终制品会受到各种广泛因素的影响。产品介绍所示的数值不能保证完全适用于客户的使用条件，引用时做最终判断。
- 在使用之前必须对产品进行干燥处理，详情请参考相关MSDS。



NEW HARMONY UNION

“新和成”品牌 全球通用

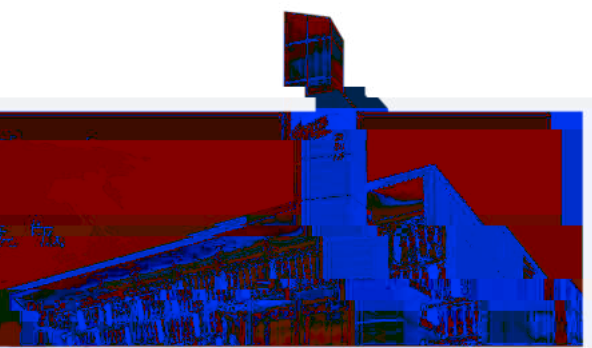


浙江新和成特种材料有限公司

ANHUI PPA Resin 高温尼龙树脂

建议注塑工艺参数

原料粒径: 500~400µm


除湿干燥120℃
6-8小时
水分<0.10%
为佳

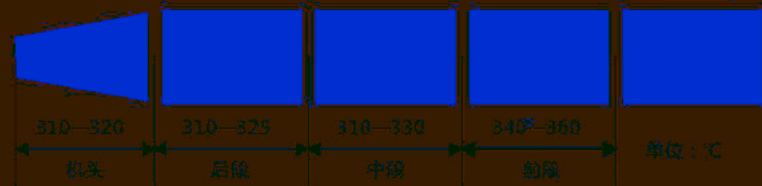

原料温度
要附设烘道

除湿干燥
120℃
1-3小时

建议注塑工艺参数

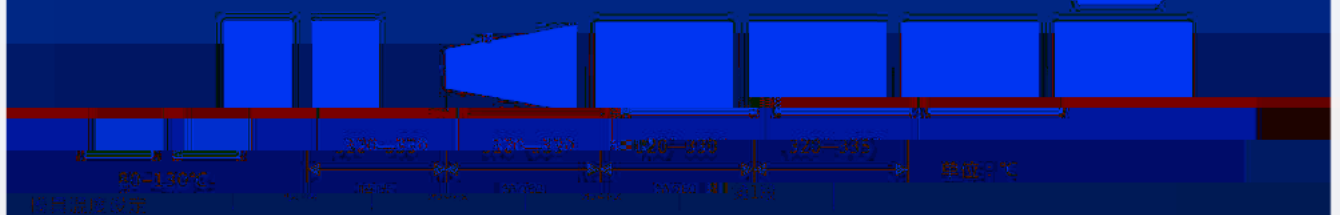

料筒的温度设定

原料粒径

